


Estrich
45 mm Überdeckung (abhängig
von mechanischer Belastung) laut
DIN

Isolierung
80 mm PS20 laut DIN


Unterbau
(Holz, Beton, etc.)

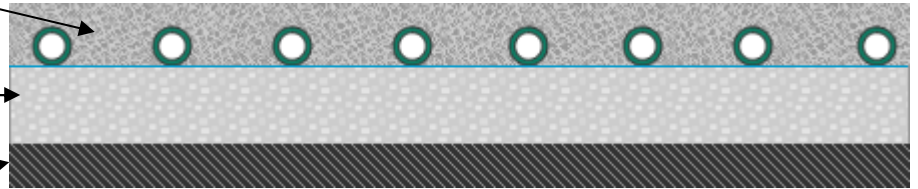

Epoxydharz-Estrich
Mind. 35 mm

Isolierung

Unterbau
(Beton, Holz, etc.)

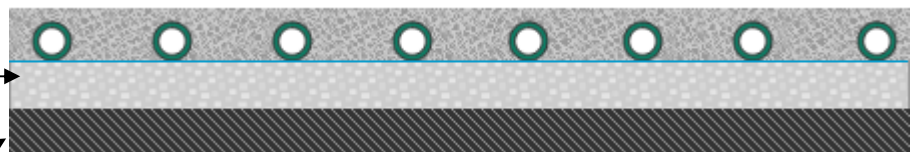

Endbelag

FasergebundeneAus-
gleichsmasse 16 mm

Anstrich mit sandgebundener
Haftbrücke

Bestehender, mechanisch
voll belastbarer Unterbau

