

Abbildung 1


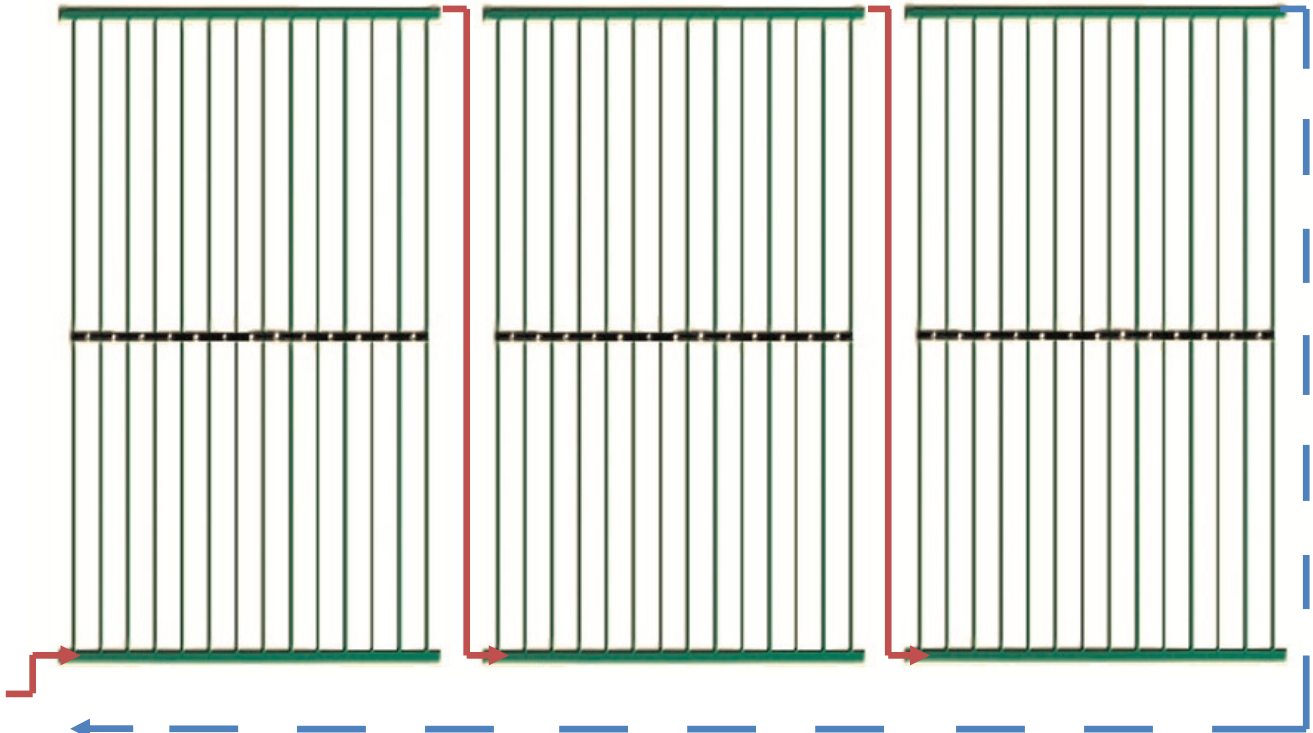


Abbildung 2

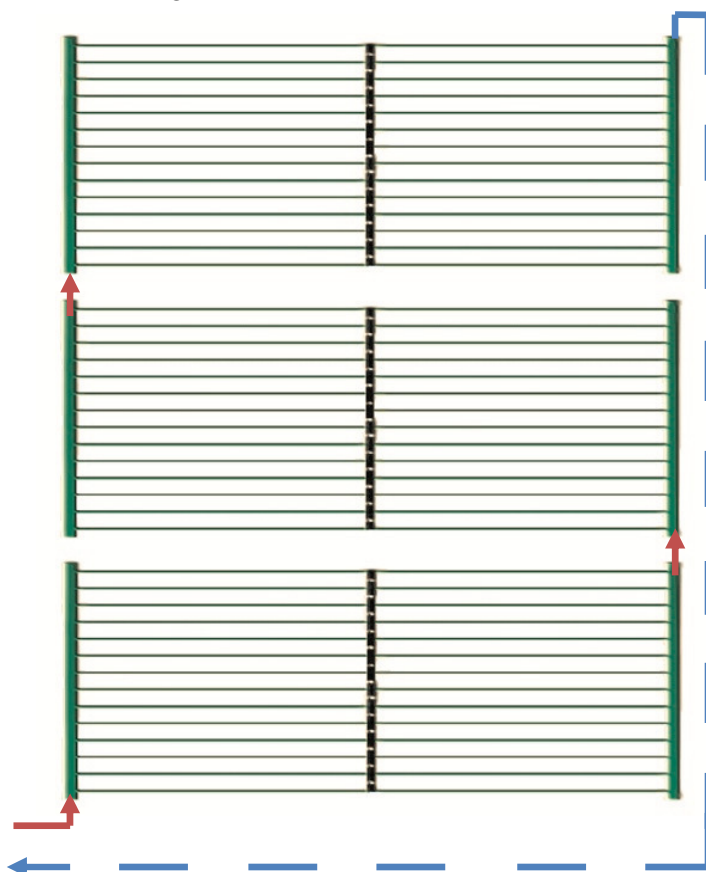

EWKtec-Wandelemente können sowohl senkrecht (Abb.1) als auch waagrecht (Abb.2) montiert werden.

Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt durch Muffen (M16) oder Innen-Doppelnippel (N16).

Der Rücklauf eines Elements ist gleichzeitig der Vorlauf des darauf folgenden.