



Reparaturanleitung für 10 mm Verbindungsleitung




Sollten Sie versehentlich einen Tube beschädigt haben, muss die betroffene Stelle mit Außen-Stopfen (Art.-Nr. AST10) wieder verschlossen werden. Hierzu schneiden Sie die beschädigte Stelle heraus und verschweißen sie mittels eines Reparaturdorns (Art.-Nr. SE10) und Außen-Stopfen beidseitig.

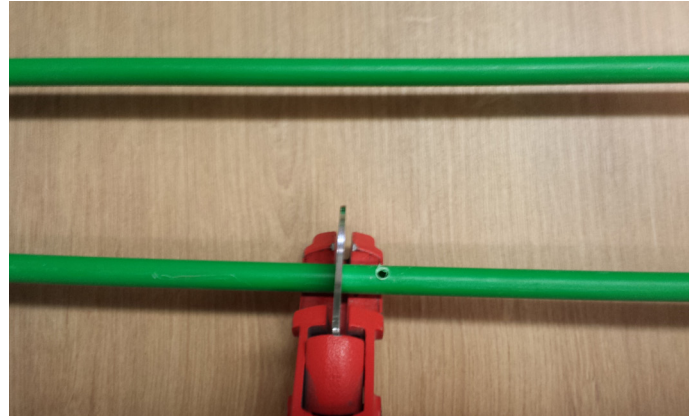

Beschädigte Stelle mit einer Rohrschere herausschneiden

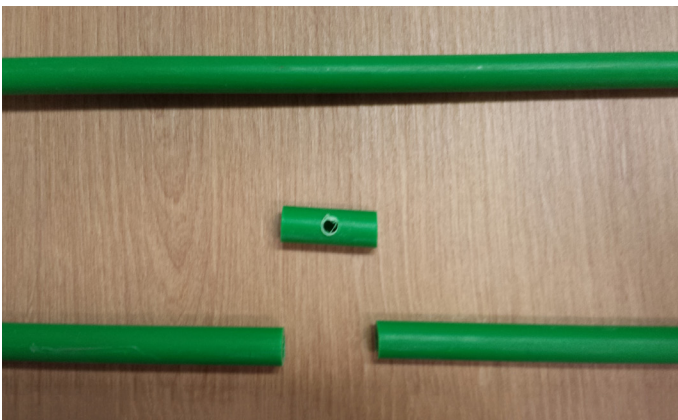

Außen-Stopfen zur Reparatur

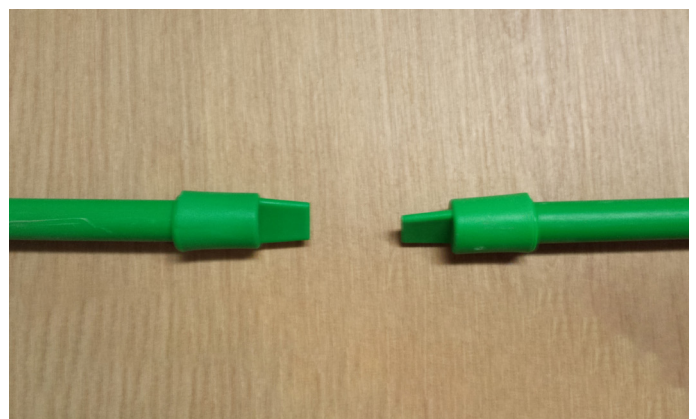

Mittels Reparaturdorn-Set und Außen-Stopfen beide Enden verschweißen